
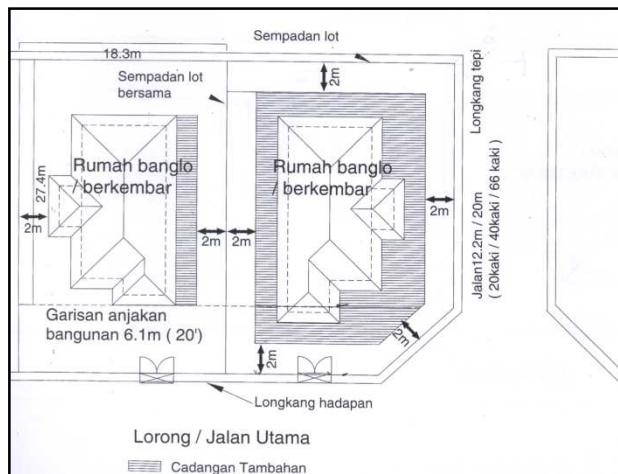


Tambahan/Ubahsuai Rumah Sesebuah/Berkembar


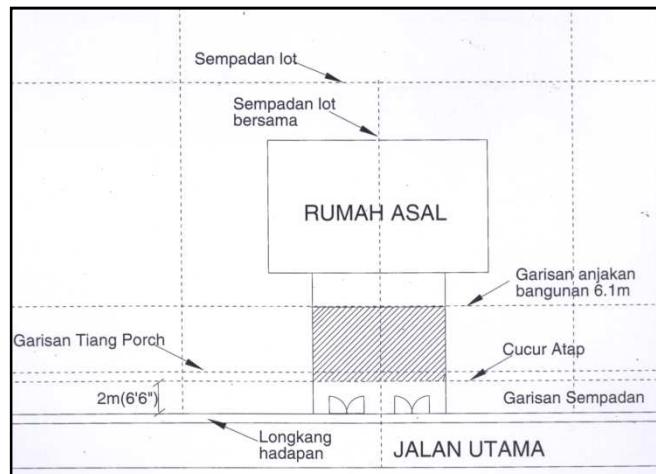


Sambungan Awning/Porch

Dibenarkan sehingga 2 m dari sempadan lot
Binaan hendaklah berbentuk terbuka
Sambungan hadapan bertutup/berbilik tidak dibenarkan melewati garisan anjakan bangunan 6.1 m (20 kaki)

Sambungan Menghala Jalan Tepi

Sambungan menghala ke jalan tepi 12.1 m (40 kaki) ke atas tidak dibenarkan bertutup dan dikenakan kepada 6.1 m (20 kaki)
Sambungan terbuka dibenarkan minima 2 m ke sempadan lot dari unjuran hujung bangunan
Cucur atap tidak dibenarkan menganjur melewati 2 m dari sempadan lot

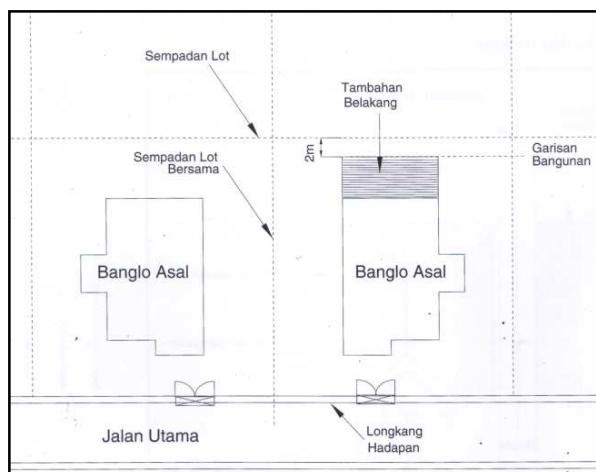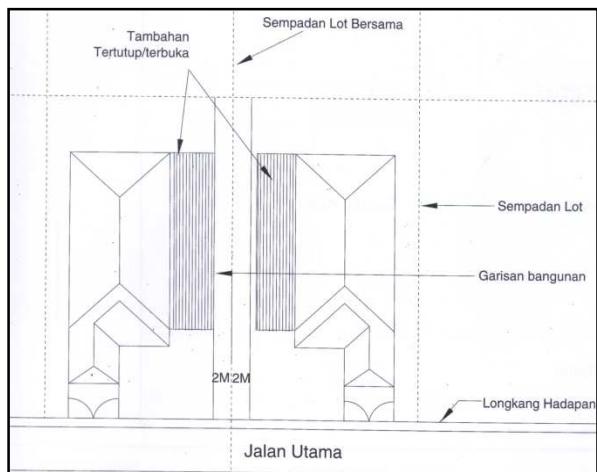


Sambungan Menghala Lorong tepi

Sambungan menghala lorong tepi 6.1 m (20 kaki) dibenarkan terbuka/tertutup sehingga 2m dari sempadan lot

Sambungan Menghala Belakang

Sambungan menghala ke belakang dibenarkan terbuka sehingga 2 m dari sempadan lot

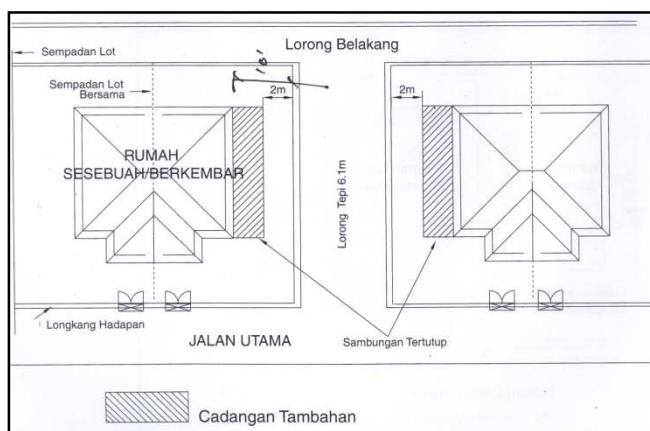

Sambungan Menghala Sempadan Bersama


Sempadan menghala sempadan bersama dibenarkan terbuka/tertutup sehingga 2 m dari sempadan lot
Unjuran hujung bangunan tidak kurang 2 m (6 kaki 6 inci) ke sempadan lot bersama
Tambahan terbuka dan tertutup dibenarkan

Tambahan/Ubahsuai Rumah Teres



Sambungan Awning/Porch

Dibenarkan sehingga ke sempadan lot, tiang hendaklah dibina 0.8 m (2 kaki 6 inci)
Binaan hendaklah berbentuk terbuka
Sambungan hadapan bertutup atau berbilik tidak dibenarkan melewati garis anjakan bangunan 6.1 m (20 kaki)

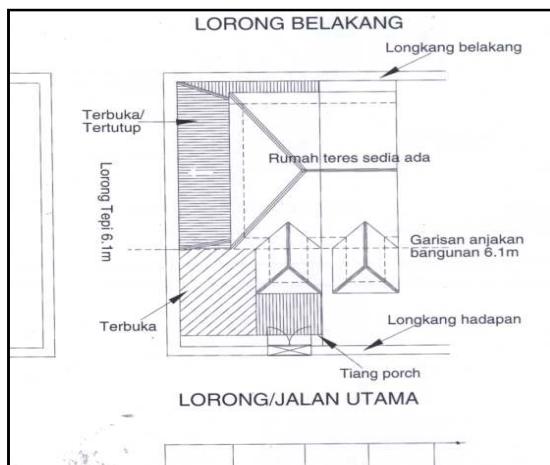

Sambungan Menghala Lorong Tepi

Sambungan menghala ke lorong tepi 6 m (20 kaki) atau kurang dibenarkan berbentuk terbuka/tertutup

Cucur atap tidak dibenarkan menganjur melewati garisan bibir longkang tepi



Sambungan Menghala Jalan Tepi

Sambungan menghala ke lorong/jalan tepi 12.2 m (40 kaki) tidak dibenarkan bertutup, dikekalkan kepada 6 m (20 kaki)

Sambungan terbuka dibenarkan minima 2m ke sempadan lot dari unjuran hujung bangunan

